

Република Србија
Агенција за безбедност саобраћаја



ВОДИЧ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЗАДЊИХ ТАБЛИ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ СПОРИХ ВОЗИЛА

верзија 2.0 *

Београд, октобар 2023

**Овај водич је прављен у едукативне сврхе и у њему су приказани карактеристични могући случајеви, на основу захтева UN/ECE Правилника број 69. Захтеви уградње и конкретне вредности налазе се у изворним текстовима UN/ECE Правилника број 69 као и у прелазним одредбама наведеним у оквиру истог.*

ВОДИЧ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЗАДЊИХ ТАБЛИ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ СПОРИХ ВОЗИЛА

ПОСТАВЉАЊЕ ЗАДЊИХ ТАБЛИ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ СПОРИХ ВОЗИЛА


Ознаке спорих возила обавезне су за возила врста М, N, O, T, Tm, TR, C, R, S, K1 и K5a чија највећа конструктивна брзина не прелази 40 km/h.

Постављање задњих табли за означавање спорих возила и њихових прикључних возила повећава видљивост и дозвољава лаку идентификацију ових возила.


Задње табле за означавање спорих возила морају бити хомологоване у складу са УНЕЦЕ Правилником број 69, односно морају имати адекватну хомологациону ознаку.

ИЗГЛЕД И ДИМЕНЗИЈЕ ЗАДЊИХ ТАБЛИ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ СПОРИХ ВОЗИЛА

Табле су у облику једнакостраничног троугла заобљених углова, постављају се врхом засеченог троугла окренутим на горе на задњој страни спорих возила.

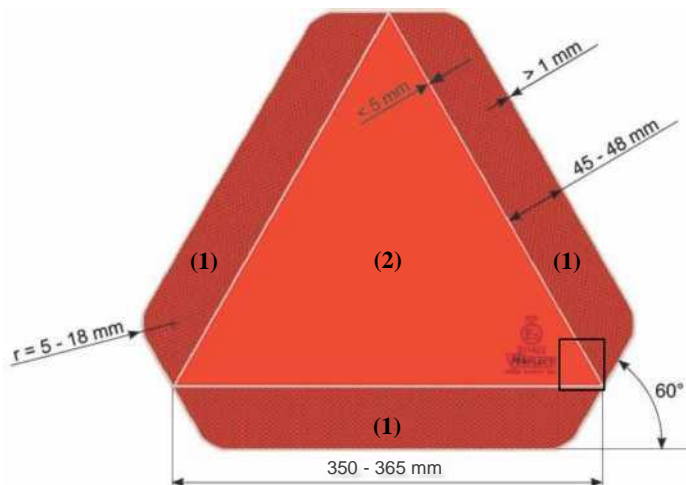

ПРИМЕР ИЗГЛЕДА ХОМОЛОГАЦИОНЕ ОЗНАКЕ

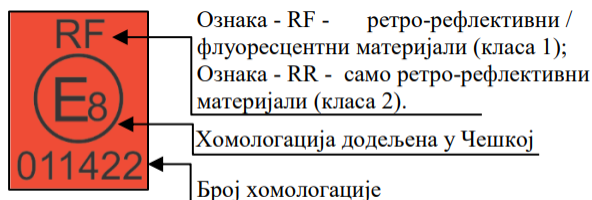

- (1) Црвени ретро-рефлективни материјал или ивични ретро-рефлектор
(2) Црвени флуоресцентни материјал или црвени ретро-рефлективни материјал

НАЧИН ПОСТАВЉАЊА ТАБЛИ

Број табли:

Најмање једна.

Распоред:

Врх задње табле за означавање усмерава се ка горе. Сваки део задње табле за означавање мора да лежи унутар 5° попречне вертикалне равни под правим углом у односу на подужну осу возила и мора да буде окренута лицем према задњој страни.

Врх засеченог троугла мора бити окренут на горе.

Положај:

По ширини: Ако постоји само једна задња табла за означавање, мора бити на супротној страни од средње уздужне равни возила у односу на смер саобраћаја који је прописан у земљи регистрације.

По висини: Изнад тла, не мање од 250 mm (доња ивица), не више од 1.500 mm (горња ивица).

По дужини: На задњој страни возила.

Геометријска видљивост

Хоризонтални угао: 30° према унутра и према споља, дозвољено је да до 10 % површине задње табле за означавање буде покривено конструкцијским делом возила.

Вертикални угао: 15° изнад и испод хоризонтале.

Оријентација: према назад.

